


# Osprzęt tablicowy SCHLEGEL

Przyciski, przełączniki, lampki sygnalizacyjne



- ▶ nowoczesny i atrakcyjny - wielokrotnie nagradzany - wygląd
- ▶ małe zapotrzebowanie i optymalne wykorzystanie powierzchni
- ▶ mała głębokość zabudowy
- ▶ wysoka trwałość i żywotność do zastosowań maszynowych
- ▶ wysoka szczelność IP65 i IP67
- ▶ bogata oferta napędów i kontaktów, zestawy do 16A/250V
- ▶ łatwy, szybki i przyjazny montaż
- ▶ niska wysokość ramki dla typów wpuszczanych w panel
- ▶ standardowe otwory montażowe
- ▶ dowolność i czytelność opisów i oznaczeń
- ▶ krótkie terminy dostaw i atrakcyjna cena

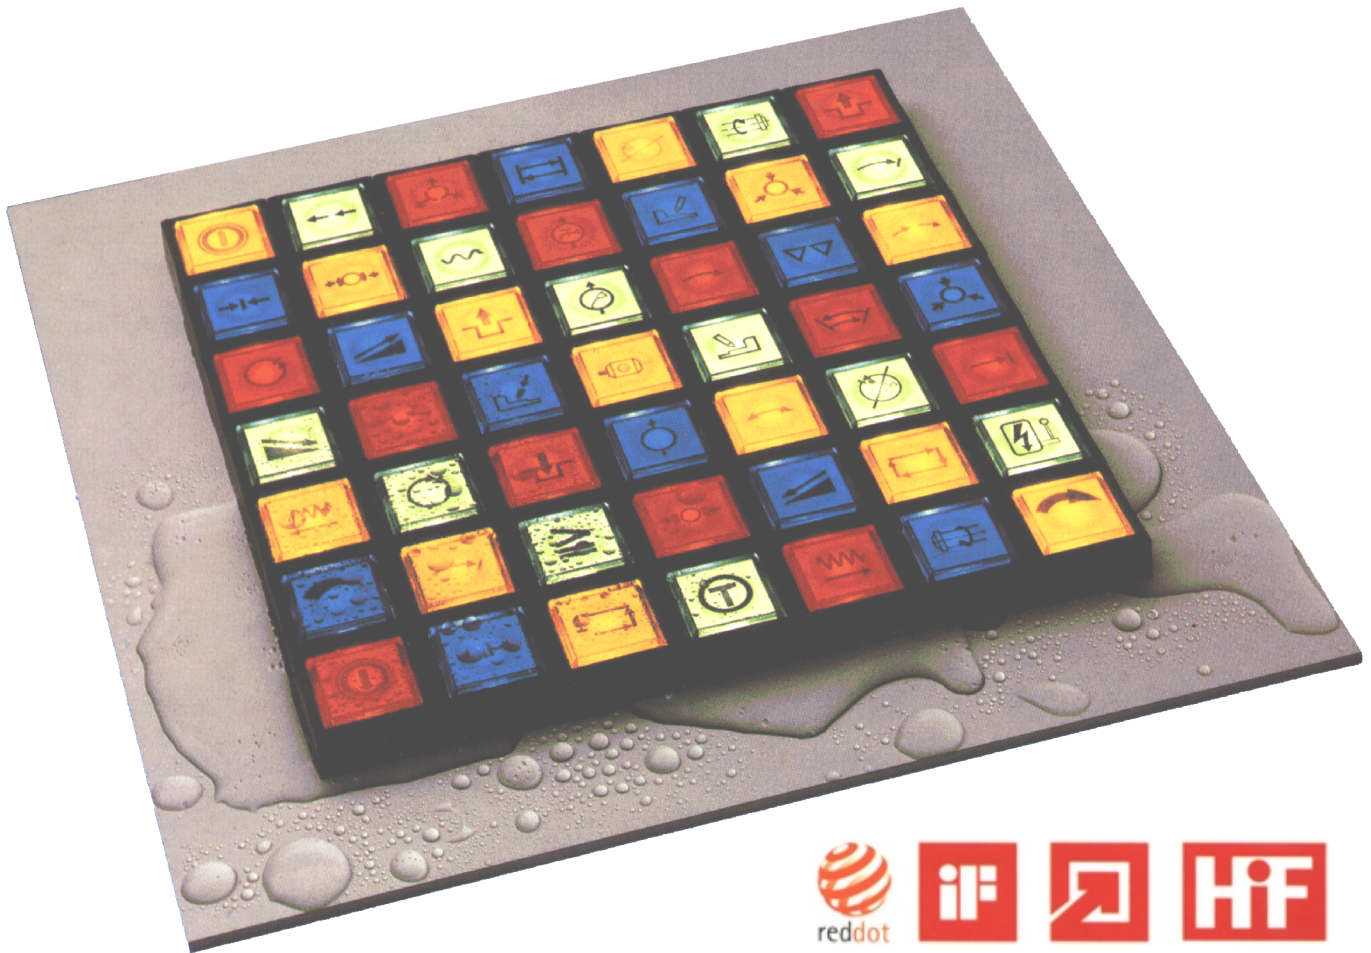

Georg Schlegel GmbH & Co

Am Kapellenweg 1, D-88525 Duermentingen

Telefon +49-7371-502-0 ● Telefax +49-7371-50249

<http://www.schlegel-ekontakt.de> ● e-mail: [info@schlegel-ekontakt.de](mailto:info@schlegel-ekontakt.de)



NOWIMEX

ul. Kremowa 65a, 02-969 Warszawa

Telefon: (22) 816 85 79 ● Telefax: (22) 816 85 34

<http://www.nowimex.com.pl> ● e-mail: [info@nowimex.com.pl](mailto:info@nowimex.com.pl)



**Przyciski sterownicze i lampki sygnalizacyjne firmy Schlegel** wyróżniają się nowoczesnym wyglądem, funkcjonalnością, trwałością i niezawodnością.

Wszystkie przyciski i przełączniki wykonane są w stopniu ochrony IP65 (z wyjątkiem S16) a z uszczelnieniem - IP67.

Bogactwo napędów np. przyciski, przełączniki pozycyjne, przełączniki wahliwe, przyciski grzybkowe, przyciski awaryjne, przełączniki kluczykowe, przyciski kluczykowe zapewnia możliwość zrealizowania najbardziej wymagających aplikacji z zachowaniem pełnej funkcjonalności.

Do typoszeregów QUARTRON, QUARTRON-JUWEL, QUARTRON-L, QUARTRON-L-JUWEL, RX, RX-JUWEL przewidziane są kontakty kompaktowe typu AT, elektroniczne GT i membranowe CTP z wsuwkami 2,8 mm lub membranowe CT do wlutowania na płytki drukowane. Do typoszeregów OKTRON, OKTRON-R i OKTRON-JUWEL przewidziane są kontakty kompaktowe BT o krótkim skoku i membranowe CT. Typoszeregi QUARTEX-R, QUARTEX-R-JUWEL, RONDEX, KOMBITAST-R, DUX i RVA współpracują z modułowymi kontaktami z zaciskami śrubowymi MT, kompaktowymi ET lub z zaciskami bezśrubowymi DT (Cage Clamp *licencja Wago*). Typoszereg S16 ma kontakty zintegrowane z napędem.

